

# INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR LUMINAIRE RETAINERS TLR-6, TLR-10, TLR-12, TLR-16

## WARNINGS

- Install, operate and maintain to meet all applicable codes.
- Handle and secure so reflector and fixture cannot fall.

## INSTRUCTIONS

1. Insert S-Hooks (1) through ends of chain (2).
2. Pinch S-Hooks closed on chain with suitable strong pliers.
3. Insert open end of an attached S-Hook up through the large hole (3) in the support bracket (4).
4. Pinch this S-Hook closed to secure this end of the chain to the fixture housing.
5. Loop loose end of the chain over a sturdy structural member (5) and pull it taut to minimize slack.
6. Insert the remaining free end S-Hook (6) into the taut chain at a position which will allow a maximum 3" (75mm) droop (7).
7. Pinch this S-Hook closed on the chain to secure the fixture to the support with minimal slack.

# DIRECTIVES DE MONTAGE DES DISPOSITIFS DE RETENUE DE LUMINAIRES TLR-6, TLR-10, TLR-12, TLR-16

## AVERTISSEMENTS

- Monter, utiliser et entretenir en conformité avec tous les codes en vigueur.
- Manipuler et fixer de façon à ce que le réflecteur et le luminaire ne puissent pas tomber.

## DIRECTIVES

1. Insérer les crochets en «S» (1) aux extrémités de la chaîne.
2. Refermer les crochets sur la chaîne au moyen de pinces adéquates.
3. Insérer la partie ouverte d'un crochet fixé à la chaîne dans la grande ouverture (3) de la bride de soutien (4).
4. Refermer le crochet pour fixer cette extrémité de la chaîne au luminaire.
5. Boucler l'extrémité libre de la chaîne autour d'un membre solide de la structure (5). Tendre la chaîne.
6. Insérer l'autre crochet (6) dans la chaîne tendue en choisissant un maillon qui donnera un maximum de 75 mm de lâche.
7. Refermer ce crochet sur le maillon de la chaîne pour assujettir le luminaire avec un minimum de jeu.


# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA RETENEDORES DE LUMINARIAS TLR-6, TLR-10, TLR-12, TLR-16

## ADVERTENCIA

- Instalar, hacer funcionar y mantener de acuerdo con todos los códigos aplicables.
- Manipular y fijar de modo que no puedan caerse el reflector y el artefacto.

## INSTRUCCIONES

1. Insertar los ganchos en «S» (1) en los extremos de la cadena (2).
2. Apretar los ganchos con pinzas recias apropiadas para cerrarlos sobre la cadena.
3. Insertar el extremo abierto de un gancho ya encadenado por el orificio grande (3) del brazo de sostén (4).
4. Apretar este gancho para cerrar este extremo de la cadena a la caja del artefacto.
5. Enlazar el extremo libre de la cadena sobre un sólido elemento estructural (5) y jalar para tensarla reduciendo al mínimo la flojedad.
6. Insertar el extremo libre del otro gancho (6) en la cadena tensa en una posición que permita que cuelgue con una caída máxima de 75 mm (7).
7. Apretar este gancho para cerrarlo sobre la cadena de modo que el artefacto quede sujeto al sostén con la mínima flojedad posible.

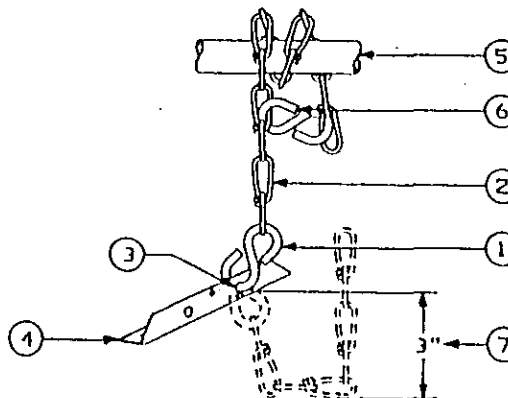

Hubbell Lighting, Inc.  
A Subsidiary of Hubbell Incorporated  
2000 Electric Way  
Christiansburg, VA 24073-2500  
(540) 382-6111  
FAX (540) 382-1526

268-1079-9901

*Original Drawing*